Pour la réalisation de parkings perméables

Dalle 444 côté verso

60% de surface en gravier

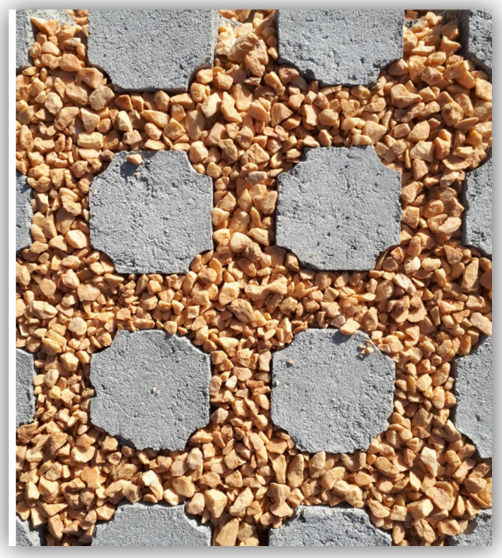

Avantages :

- Côté verso de la dalle 444, on a une surface de gravier plus importante.
- La dalle est de conception solide - 15 cm de haut -
- En gravier, on a le % maximum d'infiltration des eaux / m².
- On évite les contraintes liées au végétal.
- La dalle est remplie à raz bord.

Inconvénients :

- Côté verso, la surface est moins roulante
- Univers complètement minéral.
- Risque de mauvaises herbes qui viennent avec le temps.
- Les dalles sont à l'envers sur la palette.
- La pince de pose ne fonctionnes pas,

Préconisations de pose :

- Le fond de forme doit être drainant : si on utilise du gravier concassé, normalement on est ok, mais si on utilise du tout venant, nous conseillons de mélanger environ un tiers de pouzzolane grossière dedans.
- Bien compacter et ensuite réaliser une couche de réglages de 3 cm environ.
- Poser les dalles et stabiliser ; sur les bords, caler les dalles avec du ciment “sec“ (solin), ou mettre une bordure en ciment.
- Remplir de gracier à raz bord.

Dimensions			Utilisations	Poids	Nb/m2	Poids/m2	Coloris
Epaisseur	Largeur	Longueur		12 kg	16	192 kg	Gris
15 cm	25 cm	25 cm					